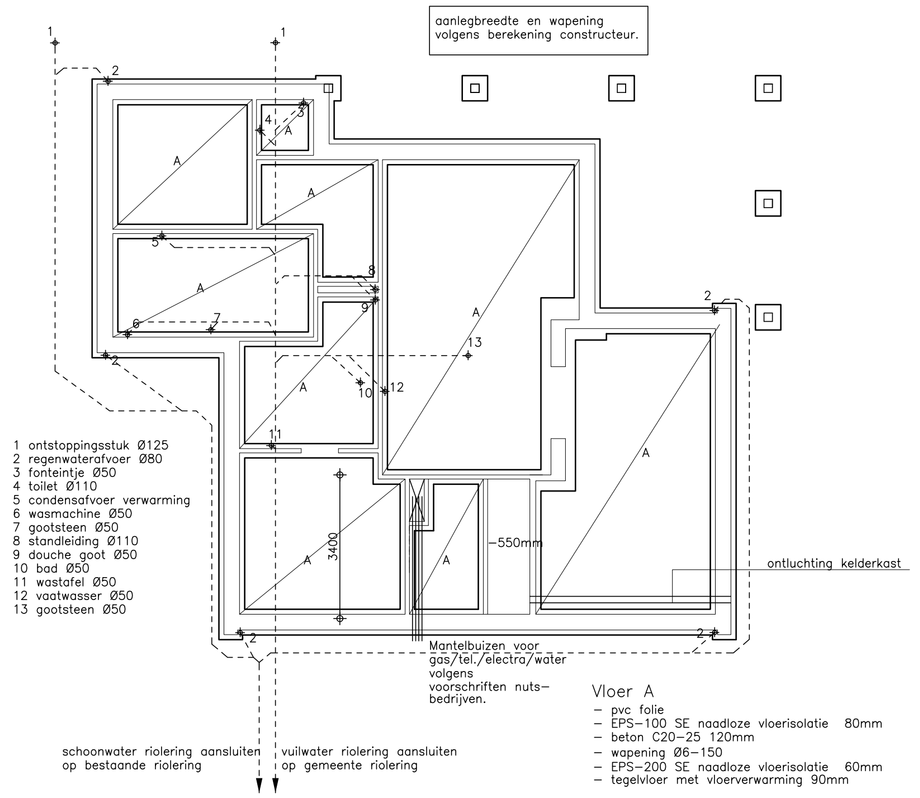


## fundering

Vloer A
- pvc folie
- EPS-100 SE naadloze vloerisolatie 80mm
- beton C20-25 120mm
- wapening Ø6-150
- EPS-200 SE naadloze vloerisolatie 60mm
- tegelvloer met vloerverwarming 90mm

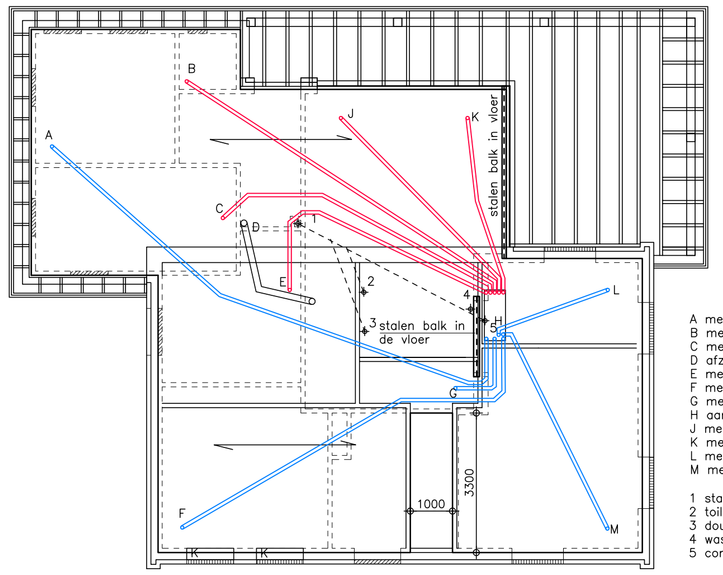


## verdiepingsvloer

A mech. beluchting speelkamer
B mech. ontluchting toilet
C mech. ontluchting wasruimte
D afzuigkap keuken door dak
E mech. ontluchting badkamer
F mech. beluchting slaapkamer
G mech. beluchting keuken
H aansluiting be- en ontluchting op unit
J mech. ontluchting keuken
K mech. ontluchting keuken
L mech. beluchting woonkamer
M mech. beluchting woonkamer

1 standleiding Ø110
2 toilet Ø110
3 douchegoot Ø50
4 wastafel Ø50
5 condensafvoer Ø50

Berekening breedplaatvloer door de fabrikant vloeren
Berekening van de stalen balken door de constructeur
controle berekening breedplaatvloer door de constructeur

- stalenbalk
- ondersteunende wanden
- prefab betonlatei
- door de vloer te dragen wand
- rollaag met voegwapening
- hardstenen latei
- draagrichting breedplaatvloer
- K kast voor rolluik
- mechanische ontluchting
- mechanische beluchting

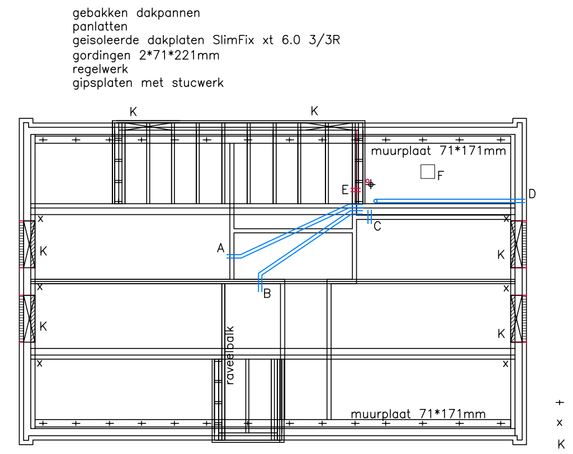


A mech. beluchting slaapkamer
B mech. beluchting slaapkamer
C mech. beluchting slaapkamer
D muurdoorvoer mech. beluchting
E mech. ontluchting badkamer
F schoorsteenkap waarin
- mech. ontluchting
- ontluchting riolering

+ muurplaatanker
x gording ankers
K kast voor rolluik

- prefab betonlatei
- hardstenen latei

kapconstructie en spanten
volgens berekening constructeur.

## kapconstructie

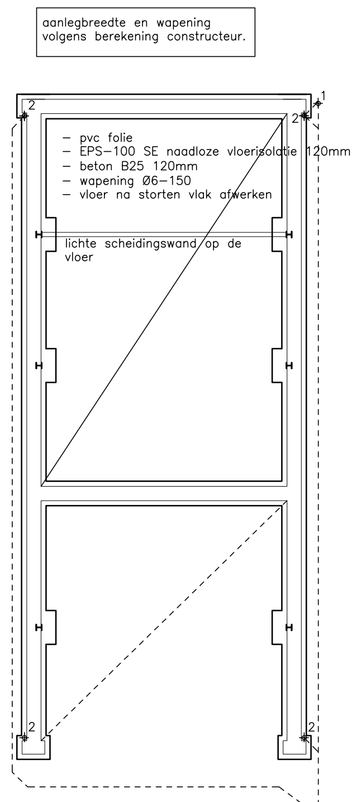


## fundering bijgebouw

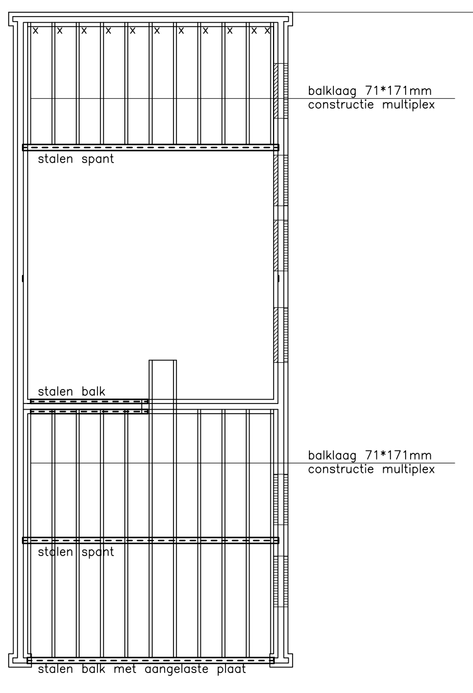


## verdiepingsvloer bijgebouw

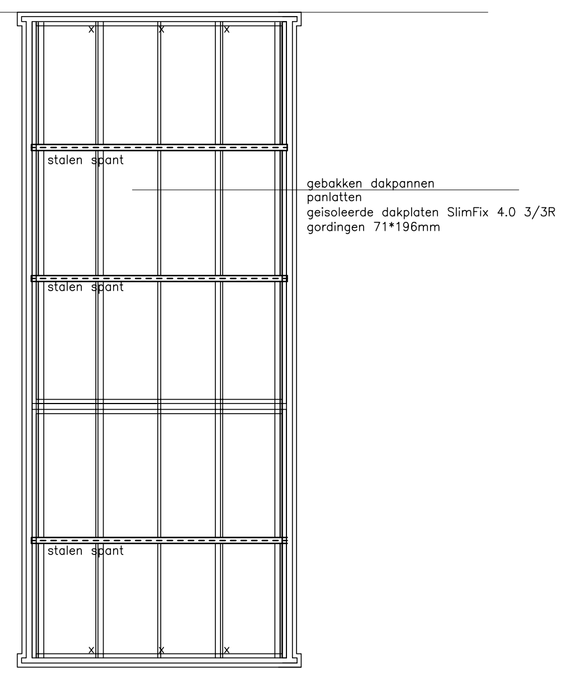


## kapconstructie bijgebouw

bouwbureau
**jos meeuws**
ter craene 15
5712 GD someren
tel. 0493-495400
e-mail info@josmeeuws.nl
website www.josmeeuws.nl

# plan voor het herbouwen van een woonhuis aan de Hazenweg 1 in Liessel

in opdracht van: de heer Arie van Meel en
mevrouw Natasche Geboers
Hazenweg 1
5757AE Liessel
06-40248271

| datum | schaal | blad | werknummer |
|---|---|---|---|
| 21-01-2019 | 1:100 | B-02 | 18-029 |