


W115 2x45/145 40GW

Type wand	Knauf W115		
Totale wanddikte	145 mm		
Profielen	2x 45 mm CW en UW-profielen, gesteund		
Hart op hartmaat	600 mm		
Isolatie	1x 40 mm glaswol Acoustifit (16 kg/m ³)		
Beplating 1 ^e laag	12,5 mm Knauf A-plaat		
Beplating 2 ^e laag	12,5 mm Knauf A-plaat		
Geluidsisolatie R _w	57 dB (rapport 4435-DGT-RPT-020028-23)		
Brandwerendheid	60 minuten (rapport 2016-Efectis-R001257)		
Maximale wandhoogten in mm			
	Zonder brandwerendheid	Met brandwerendheid	
		30 min.	60 min.
Toepassingsgebied 1	3300	3300	3300
Toepassingsgebied 2	2800	2800	2800

KnaufZeker® prestatiegarantie:

57 dB

60 minuten

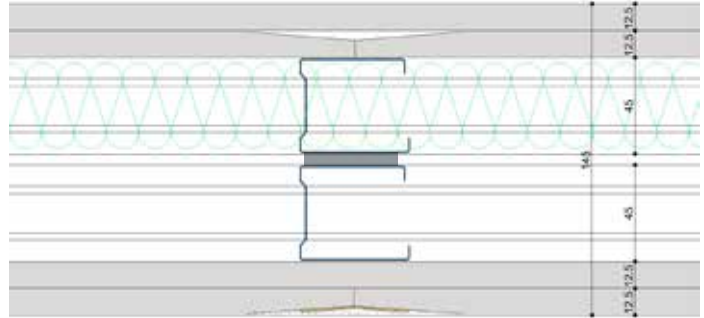

W115 2x45/145 2x40GW

Type wand	Knauf W115		
Totale wanddikte	145 mm		
Profielen	2x 45 mm CW en UW-profielen, gesteund		
Hart op hartmaat	600 mm		
Isolatie	1x 40 mm glaswol Acoustifit (16 kg/m ³)		
Beplating 1 ^e laag	12,5 mm Knauf A-plaat		
Beplating 2 ^e laag	12,5 mm Knauf A-plaat		
Geluidsisolatie R _w	61 dB (rapport 4435-DGT-RPT-020028-23)		
Brandwerendheid	60 minuten (rapport 2016-Efectis-R001257)		
Maximale wandhoogten in mm			
	Zonder brandwerendheid	Met brandwerendheid	
		30 min.	60 min.
Toepassingsgebied 1	3300	3300	3300
Toepassingsgebied 2	2800	2800	2800

KnaufZeker® prestatiegarantie:

61 dB

60 minuten

